



M-Bus

Bus universel pour palpeurs et instruments de mesure





SPC / XLS

Modbus
RS 232 / USB


Modbus
RS 232 / USB



Max 2 entrées



Max 99 entrées

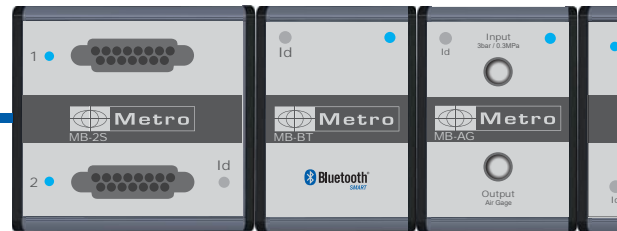

Palpeurs

Mesure pneumatique

Règles / codeurs

Instruments

Tem



M-BUS



Automate

PROFI
BUS

Modbus

RS 232 / USB

Modbus


Ethernet / USB



Max 61 entrées



Max 254 entrées



Contrôleurs



Multiplexeurs

Temperature



Laser



Bluetooth



Force/Position



4-20mA / 0-10V



Modules multiplexeurs

Description	Ref
MB-AG : 1 tampon/bague pneumatique - compatible toutes marques	MB-AG
MB-4i : 4 palpeurs inductifs Metro (ex. M802; M804P)	MB-4i
MB-4it : 4 palpeurs inductifs compatible Tesa (ex. GT21)	MB-4it
MB-4im : 4 palpeurs inductifs Mahr / Feinprüf (ex. P2004M, 1318; 1300)	MB-4im
MB-4iMPS : 4 palpeurs inductifs Marposs (ex. F25)	MB-4imps
MB-8i : 8 palpeurs inductifs Metro (ex. M802; M804P)	MB-8i
MB-8it : 8 palpeurs inductifs compatibles Tesa (ex. GT21)	MB-8it
MB-2T : 2 codeurs TTL avec bornage Heidenhain SUBD15	MB-2T
MB-4M : 4 capteurs Magnescale (ex. DK812)	MB-4M
MB-4C : 4 capteurs capacitif Sylvac (ex P25)	MB-4C
MB-4D : 4 instruments Digimatic	MB-4D
MB-8D : 8 instruments Digimatic	MB-8D
MB-BT : 8 instruments Bluetooth Sylvac ou Bowers	MB-BT
MB-1R : 1 appareil RS232	MB-1R
MB-IO : module avec 8 entrées/sorties optocouplées	MB-IO
MB-RL : 2 Sortie relais et 6 entrées (pour afficheur M3)	MB-RL
MB-PS : Alimentation pour M-Bus	MB-PS
MB-FP : Force (Kistler piezoélectrique) / Position (Capteur Résistif)	MB-FP
MB- μ 33 : 1 entrée pour banc de mesure SIP μ 33	MB- μ 33
MB-8 μ E : 8 Capteurs laser Micro Epsilon type optoNCDT 1320/1420	MB-8 μ E
MB-TP : 1 sonde de température PT100 ou 1 thermocouple type K	MB-TP
MB-2S : 2 capteurs incrémentaux (Heidenhain 11 μ A ou 1Vss (DSUB15))	MB-2S
MB-SG : 1 jauge de contrainte	MB-SG
MB-1A : 1 entrée analogique	MB-1A

Modules Maîtres M-bus

Description	Ref
MB-RS : Communication RS-232 et USB (ASCII et modbus RTU) max 254 entrées	MB-RS
MB-IP : Communication Ethernet et USB (ASCII et modbus TCP) max 254 entrées	MB-IP

Afficheurs compatibles M-Bus

Description	Ref
M1-M3 : Afficheurs compacts avec 2 entrées. Compatible M-bus. Voir brochure dédiée	
M400 : Afficheur M-Bus (jusqu'à 99 entrées M-Bus). Voir brochure dédiée	45500

Câbles M-Bus

Description	Ref
Câble M-Bus 2/5/10m pour afficheur M400 et entre modules.	81210-2/5/10
Câble M-Bus 1.5m pour afficheurs M1/M3 (avec connecteur M8)	81213-1.5



Metro
189 Rue de la Jonchère
74420 Boège
France
Phone. +33(0)4-50-39-08-49
Fax. +33(0)4-50-39-08-33
E-mail : info@metro-fr.com
Web : <http://www.metro-fr.com>

Votre revendeur

--

MBFR1000118